


工事車両通行計画図



安全対策

- (1) 徐行運転
現場周辺では、工事車両は最徐行（10km/h以下）で走行すること。
- (2) 誘導員配置
必要に応じて搬入時に交通誘導員を配置し、歩行者・自転車・一般車両の安全確保。
- (3) 歩行者優先
歩行者・児童・高齢者を最優先とし、接近時は一旦停止・安全確認を徹底。
- (4) 騒音・振動対策
急発進・急加速・不要なアイドリングを禁止し、周辺環境への配慮願います。

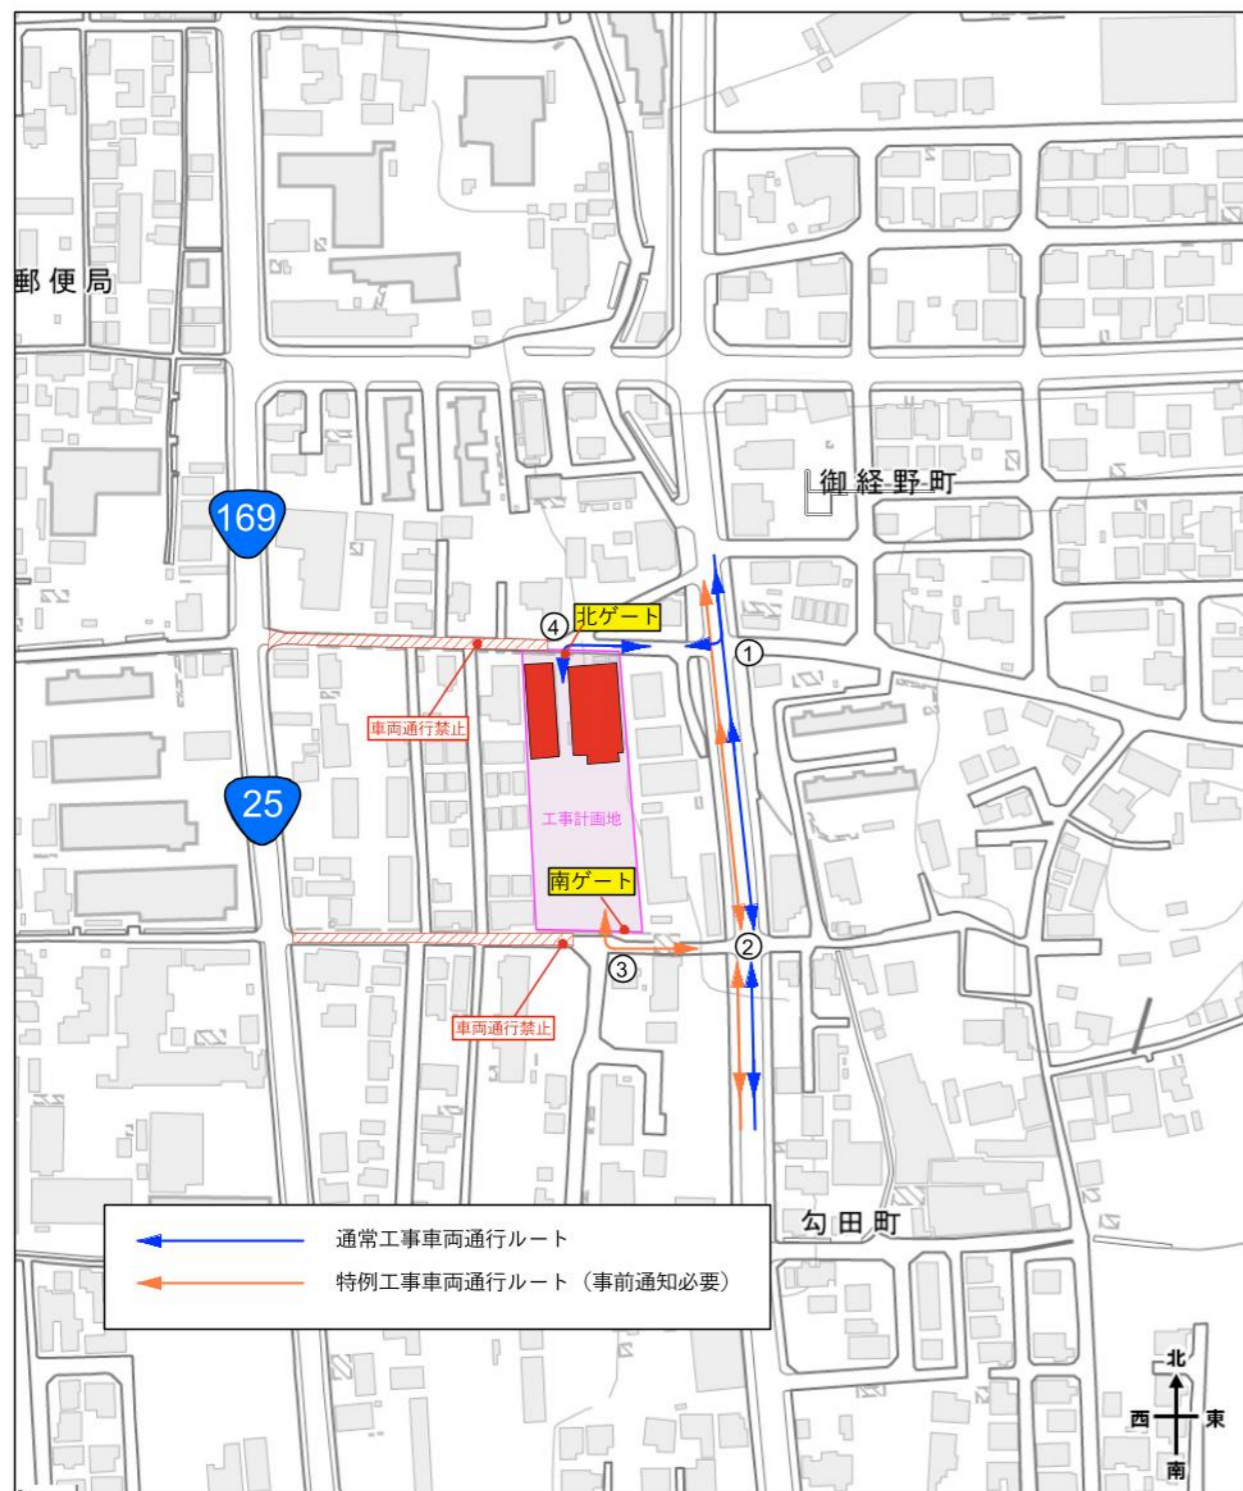

① 北ゲート手前西交差点



② 南ゲート手前西交差点



③ 南ゲート



④ 北ゲート